
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:50

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-plaska-w-powloce-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-930.html

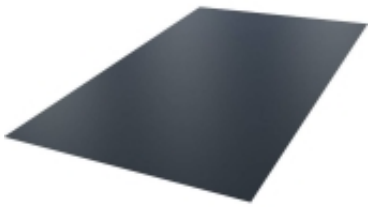

Blacha płaska w powłoce Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	**100,30 zł**
Cena netto	**81,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00930-ND**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

Blacha płaska Alucynk 0,5 mm - arkusz 1250 × 2000 mm

Format

Gotowy arkusz o szerokości 1250 mm i długości 2000 mm. Powierzchnia jednego arkusza wynosi 2,5 m², a sprzedaż odbywa się na sztuki.

Powłoka lub materiał

Blacha stalowa zabezpieczona powłoką aluminiowo-cynkową, bez dekoracyjnej warstwy lakieru w kolorze RAL. Jest praktycznym materiałem do technicznych obróbek i elementów wykończeniowych.

Pomoc ExpressDach

Sprawdzimy format, kolor, ilość materiału, obróbki, pokrycie, akcesoria i transport. Możemy przygotować kompletną wycenę dachu, a nie tylko pojedynczego arkusza.

Najważniejsze parametry

Format	arkusz 1250 × 2000 mm
Powierzchnia arkusza	2,5 m²
Sposób sprzedaży	1 szt. = 1 arkusz

Grubość	0,5 mm
Materiał	stal z metaliczną powłoką aluminiowo-cynkową
Powłoka / wykończenie	Alucynk
Gwarancja prezentowana na karcie	do 25 lat, zgodnie z warunkami producenta

Alucynk - co warto wiedzieć?

Alucynk wykorzystuje metaliczną warstwę zawierającą aluminium i cynk. Charakterystyczna, metaliczna powierzchnia nie jest powłoką kolorową. Materiał wybiera się do zastosowań, w których liczy się funkcjonalność, trwałość i techniczny wygląd.

Okres gwarancji prezentowany na karcie produktu: do 25 lat, zgodnie z warunkami producenta. Zakres ochrony zależy między innymi od środowiska, obróbki, transportu, składowania, montażu i konserwacji.

Gdzie można wykorzystać tę blachę?

Najczęstsze zastosowania to obróbki techniczne, pasy, osłony, maskownice, elementy gospodarcze i detale niewymagające koloru RAL. Ostateczny kształt elementu wykonuje dekarz lub zakład obróbek blacharskich.

- pasy nadrynnowe i podrynnowe
- wiatrownice i obróbki szczytowe
- obróbki kominów, attyk i lukarn
- kosze oraz detale przyścienne
- parapety, maskownice i osłony
- elementy dachowe i elewacyjne wykonywane na zamówienie

Dostępne wykończenia na tej karcie

Jak prawidłowo zamówić?

Przed zamówieniem policz liczbę arkuszy potrzebnych do wykonania elementów i uwzględnij układ cięcia. Arkusz 1250 × 2000 mm jest wygodny do standardowych obróbek oraz pracy w warsztacie blacharskim.

Naturalne różnice wyglądu metalicznej powierzchni nie są tym samym co wada powłoki lakierniczej. Materiał należy ciąć narzędziami odpowiednimi do blach.

Jedna wycena całego dachu

Blacha płaska jest tylko jednym z elementów kompletnego systemu. Na podstawie projektu lub wymiarów możemy przygotować zestaw obejmujący pokrycie, obróbki, mocowania, membrany, wentylację, system rynnowy i dostawę.

- pokrycie i listę arkuszy
- obróbki w odpowiedniej powłoce
- wkręty i akcesoria montażowe
- membranę i wentylację połaci
- rynny oraz odwodnienie
- transport dopasowany do zamówienia

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt, rzut dachu albo listę elementów. Pomożemy dobrać materiał i policzyć cały zestaw.

Wyślij zapytanie do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy jest to gotowa obróbka blacharska?

Nie. Jest to płaski materiał BP1250 przeznaczony do dalszego cięcia i gięcia. Kształt obróbki powinien wynikać z pomiaru, projektu i technologii montażu.

Czy kolor będzie identyczny jak na istniejącym dachu?

Materiał z tej samej powłoki i oznaczenia kolorystycznego zapewnia najlepszą zgodność systemową, ale między partiami mogą wystąpić niewielkie różnice odcienia lub faktury.

Czy można zamówić blachę rozciętą na pasy?

Producent przewiduje rozcinanie BP1250 na pasy przy zachowaniu określonych minimów produkcyjnych i dopłaty. Takie zamówienie przygotowujemy indywidualnie - wyślij szerokości, długości i liczbę pasów do wyceny.

Czy pomożecie dobrać materiał do pokrycia?

Tak. Dobierzemy powłokę, kolor, grubość i format, a w razie potrzeby przygotujemy również kompletną wycenę pokrycia dachowego z akcesoriami.