


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-plaska-w-powloce-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-930.html>

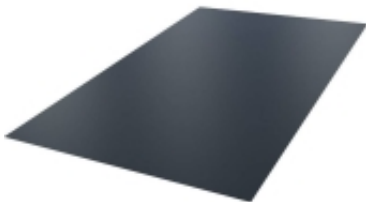

Blacha płaska w powłoce Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	82,25 zł
Cena netto	66,87 zł
Cena poprzednia	100,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BL-0930
Produkt niestandardowy	Brak możliwości zwrotu

Opis produktu

Blacha płaska w powłoce Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Blacha płaska w arkuszach o wymiarach 125/200cm grubość 0,5mm

Produkt wykorzystywany w trakcie prac związanym z montażem pokryć dachowych w procesie tworzenia indywidualnych obróbek blacharskich dachu typu: kosze, wiatrownice, pasy podrynnowe i nadrynnowe okucia kominów czy też lukarn. Długość standardowa arkusza to 2m.

Blacha w powłoce Alucynk jest blachą obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku, w procesie gorącej galwanizacji zbliżonym do procesu ocynkowania ogniowego. Udział procentowy poszczególnych składowych stopu w proporcjach: aluminium -55%, cynk -43,4% i krzemu -1,6%, pozwala uzyskać wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Firma Blachotrapez wykorzystuje do produkcji Alucynk tylko o masie: 185 g/m² (produkt z 25-letnią gwarancją). Blachy spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.