
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:40

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-14-plus-powloka-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-798.html

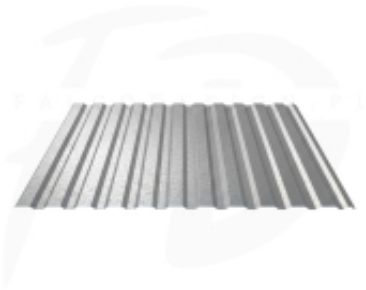

Blacha trapezowa T-14 plus powłoka Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	**29,88 zł**
Cena netto	**24,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00798-ND**

Opis produktu

Blachotrapez · lekki profil na dach i elewację

Blacha trapezowa T14+ Alucynk 0,5 mm

Gdzie sprawdzi się T14+?

Garaże, wiaty, budynki gospodarcze, elewacje i mniejsze połacie.

Zastosowanie profilu

- garaże i wiaty
- mniejsze budynki gospodarcze
- elewacje i obudowy ścienne
- proste dachy o nachyleniu zgodnym z projektem

Zastosowanie w rolnictwie

W gospodarstwie T14+ jest dobrym rozwiązaniem na wiaty, garaże, magazynki i ściany lekkich obiektów. Rozstaw podpór zawsze trzeba dobrać do obciążeń.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T14+

Szerokość całkowita	1149 mm
Szerokość krycia	1111 mm
Rzeczywista wysokość profilu	13 mm
Zakres długości arkusza	0,50 m–8,00 m
Grubość wariantu	0,5 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Warstwa antykondensacyjna	nie

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Co oznacza grubość 0,5 mm? Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie. Przy lekkich profilach szczególnie ważne jest prawidłowe podparcie i rozmieszczenie łączników.

Powłoka Alucynk

Alucynk łączy stalowy rdzeń z metalicznym zabezpieczeniem aluminiowo-cynkowym. To praktyczne wykończenie do obiektów gospodarczych, magazynowych i technicznych, w których ważna jest trwałość, prostota oraz metaliczny wygląd powierzchni.

Wykończenie	Alucynk
Grubość powłoki / warstwa ochronna	warstwa metaliczna bez lakieru dekoracyjnego
Klasyfikacja środowiskowa	C4
Gwarancja	25 lat gwarancji na perforację zgodnie z warunkami producenta

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długości Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.

Podaj liczbę arkuszy Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.

Wybierz wariant Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.

Sprawdź komplet Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T14+ i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T14+ nadaje się do mojego budynku? T14+ warto wybrać na prosty dach lub elewację mniejszego obiektu. Przy większych połaciach i większych wymaganiach sztywności należy porównać go z T18+, T35+ albo T50.
Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia? Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.
Czy można zamówić kompletny dach? Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.
Czy kolor na ekranie jest wiążący? Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.