


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-14-plus-powloka-ocynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-797.html>

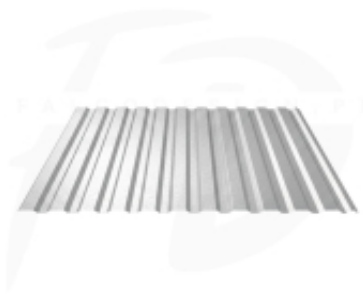

## Blacha trapezowa T-14 plus powłoka Ocynk 0,5mm firmy Blachotrapez

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | <b>32,76 zł</b> |
| Cena netto       | <b>26,63 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>43,68 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>BL-0797</b>  |

### Opis produktu

## Blacha trapezowa T-14 Plus powłoka OCYNK 0,5 mm

Poszukujesz wysoce ekonomicznego, a zarazem solidnego rozwiązania do zastosowań technicznych i gospodarczych? **Trapez T-14 Plus w powłoce Ocynk od firmy Blachotrapez** to odpowiedź na zapotrzebowanie inwestorów szukających surowej wytrzymałości w optymalnej cenie. Profil o wysokości 13 mm i klasycznym, metalicznym wykończeniu sprawdza się niezawodnie na **expressdach.pl**.

### Wszechstronne zastosowanie profilu T-14 Plus (Ocynk)

Solidny uskok fali w połączeniu z nielakierowaną blachą ocynkowaną czyni ten profil jednym z najpopularniejszych wyborów do szybkiego krycia dużych powierzchni użytkowych. Nasi klienci stosują go na:

- Pokrycia dachowe budynków gospodarczych
- Obudowy, elewacje i zadaszenia wiat
- Ogrodzenia placów budowy i posesji
- Poszycia hal magazynowych i produkcyjnych
- Garaże blaszane i obiekty tymczasowe

### Specyfikacja Techniczna

Ekonomia spotyka się z przemysłową jakością. Zapoznaj się z kluczowymi parametrami technicznymi tego profilu:

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Długość arkusza                | <b>0,50 m - 8,00 m</b> (cięte na wymiar) |
| Szerokość całkowita / krycia   | 1,149 m / <b>1,111 m</b>                 |
| Wysokość profilu               | 13 mm                                    |
| Minimalny kąt nachylenia dachu | <b>9°</b>                                |
| Materiał wsadowy               | Blacha stalowa ocynkowana dwustronnie    |
| Klasa korozyjności             | <b>C2</b>                                |

## Surowy charakter – Powłoka Ocynkowana

Blacha w wersji Ocynk to produkt nielakierowany (brak kolorów z palety RAL). Wykończenie stanowi tradycyjną powłokę cynkową, która nadaje materiałowi surowy, srebrzysty wygląd z charakterystyczną, krystaliczną strukturą zwaną "kwiatem cynku". To najbardziej opłacalny wybór dla inwestorów, którzy kładą nacisk na funkcję osłonową i optymalizację kosztów budowy.

Tradycyjny Srebrny (OCYNK)

## Baza Wiedzy expressdach.pl

### Czy płacę za odpad?

Nie ma takiej obawy! Arkusze profilu T-14 Plus docinamy precyzyjnie pod Twój wymiar (od 0,5 m aż do 8,0 m długości). Pozwala to do maksimum obniżyć koszty krycia hal czy wiat i wyeliminować niepotrzebne skrawki materiału na placu budowy.

### Jak ocynk chroni stal przed rdzewieniem?

Warstwa cynku nakładana na rdzeń stalowy tworzy tak zwaną ochronę katodową. W przypadku drobnych zarysowań powierzchni, to warstwa cynku utlenia się w pierwszej kolejności, chroniąc stal pod spodem przed korozją.



**Porada Eksperta** To bardzo ważne: mimo iż blacha ocynkowana nie ma powłoki lakierniczej, nie wolno jej ciąć szlifierką kątową! Iskry i ogromna temperatura topią warstwę ochronnego cynku i odsłaniają czystą stal, co nieuchronnie prowadzi do korozji na krawędziach i odpryskach. Do cięcia używaj wyłącznie chłodnych metod, jak nożyce wibracyjne czy piły matalowe.

---

**Wyjdź z inicjatywą i wyceń produkty firmy Blachotrapez już dziś!**

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu. Z przyjemnością doradzimy Ci optymalne długości arkuszy, dopasujemy wkręty oraz akcesoria i przygotujemy niezwykle konkurencyjną kalkulację pod Twój projekt.

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ**