Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 14:03

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-18-plus-w-powloka-ocynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-794.html

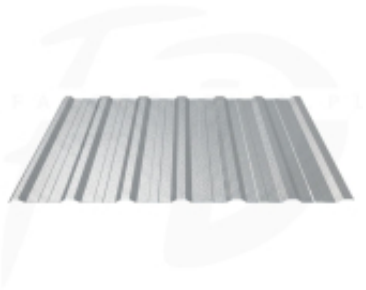

Blacha trapezowa T-18 plus w powłoka Ocynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	**31,73 zł**
Cena netto	**25,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00794-ND**

Opis produktu

Blachotrapez · uniwersalna blacha trapezowa na dach i elewację

Blacha trapezowa T18+ ocynk 0,5 mm

Gdzie sprawdzi się T18+?

Domy, garaże, wiaty, budynki gospodarcze, magazyny i elewacje.

Zastosowanie profilu

- dachy garaży, wiat i budynków gospodarczych
- elewacje pionowe i poziome
- magazyny oraz lekkie hale
- ogrodzenia i zabudowy techniczne

Zastosowanie w rolnictwie

T18+ dobrze odpowiada potrzebom większości mniejszych i średnich obiektów gospodarczych. Dla obór, chlewni i stajni warto rozważyć powłokę C4 oraz poprawnie zaprojektowaną wentylację.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T18+

Szerokość całkowita	1173 mm
Szerokość krycia	1127 mm
Rzeczywista wysokość profilu	16,5 mm
Zakres długości arkusza	0,50 m–12,00 m
Grubość wariantu	0,5 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Warstwa antykondensacyjna	nie

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Co oznacza grubość 0,5 mm? Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie.

Powłoka Ocynk

Ocynk jest ekonomicznym wariantem bez dekoracyjnej powłoki lakierniczej. Najczęściej wybiera się go do prostych obiektów technicznych i gospodarczych. Przed zastosowaniem w środowisku wilgotnym lub agresywnym trzeba sprawdzić wymagania projektu i aktualne warunki producenta.

Wykończenie	Ocynk
Grubość powłoki / warstwa ochronna	warstwa cynku bez lakieru dekoracyjnego
Klasyfikacja środowiskowa	dobór do warunków obiektu
Gwarancja	zgodnie z aktualnymi warunkami producenta

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długości Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.

Podaj liczbę arkuszy Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.

Wybierz wariant Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.

Sprawdź komplet Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T18+ i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T18+ nadaje się do mojego budynku? T18+ to dobry wybór, gdy jeden profil ma pasować zarówno na dach, jak i elewację. O kierunku profilowania, długościach arkuszy i rozstawie podpór decyduje projekt.
Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia? Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.
Czy można zamówić kompletny dach? Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.
Czy kolor na ekranie jest wiążący? Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.