
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:32

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-50-powloka-ocynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-904.html

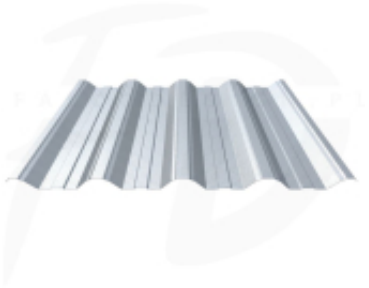

Blacha trapezowa T-50 powłoka Ocynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	**33,90 zł**
Cena netto	**27,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00904-ND**

Opis produktu

Blachotrapez · wysoki profil do hal i obiektów wielkopowierzchniowych

Blacha trapezowa T50 ocynk 0,5 mm

Gdzie sprawdzi się T50?

Duże hale, obory, budynki inwentarskie, magazyny, obiekty produkcyjne i rozległe zadaszenia.

Zastosowanie profilu

- duże hale magazynowe i produkcyjne
- obory i pozostałe budynki inwentarskie
- magazyny rolnicze i centra logistyczne
- rozległe wiaty i obiekty wielkopowierzchniowe

Zastosowanie w rolnictwie

T50 jest naturalnym kandydatem do dużych obór, hal i obiektów wielkopowierzchniowych. Dobór grubości, układu podpór i mocowań musi wynikać z obliczeń statycznych oraz warunków użytkowania.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T50

Szerokość całkowita	1098 mm
Szerokość krycia	1047 mm
Rzeczywista wysokość profilu	49 mm
Zakres długości arkusza	0,50 m–12,00 m
Grubość wariantu	0,5 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Warstwa antykondensacyjna	nie

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Co oznacza grubość 0,5 mm? Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie.

Powłoka Ocynk

Ocynk jest ekonomicznym wariantem bez dekoracyjnej powłoki lakierniczej. Najczęściej wybiera się go do prostych obiektów technicznych i gospodarczych. Przed zastosowaniem w środowisku wilgotnym lub agresywnym trzeba sprawdzić wymagania projektu i aktualne warunki producenta.

Wykończenie	Ocynk
Grubość powłoki / warstwa ochronna	warstwa cynku bez lakieru dekoracyjnego
Klasyfikacja środowiskowa	dobór do warunków obiektu
Gwarancja	zgodnie z aktualnymi warunkami producenta

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długości Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.

Podaj liczbę arkuszy Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.

Wybierz wariant Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.

Sprawdź komplet Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T50 i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T50 nadaje się do mojego budynku? T50 wybiera się do dużych obiektów, ale sam wysoki profil nie określa dopuszczalnej rozpiętości. Potrzebne są obciążenia śniegiem i wiatrem, schemat podparcia oraz obliczenia projektanta.
Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia? Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.
Czy można zamówić kompletny dach? Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.
Czy kolor na ekranie jest wiążący? Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.