


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-50-powloka-polysk-0-7mm-hydrocontrol-firmy-blachotrapez-p-4030.html>

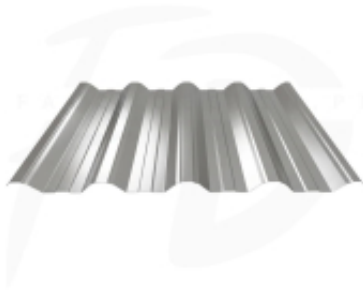

Blacha trapezowa T-50 powłoka połysk 0,7mm + Hydrocontrol firmy Blachotrapez

Cena brutto	62,90 zł
Cena netto	51,14 zł
Cena poprzednia	87,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BL-0890

Opis produktu

Blacha trapezowa T-50 HYDROCONTROL Połysk 0,7 mm (Z antykondensatem)

Inwestujesz w potężną halę lub magazyn nieocieplany i szukasz pokrycia do zadań specjalnych?

Wysokoprofilowa blacha trapezowa T-50 z pogrubionym rdzeniem (0,7 mm) i fabrycznym antykondensatem (Hydrocontrol) od firmy Blachotrapez to bezkompromisowe rozwiązanie. Oferuje ekstremalną sztywność konstrukcyjną, rozpiętość arkuszy do 12 metrów i innowacyjną powłokę, która na zawsze wyeliminuje problem kapiącej wody z dachu.

Gdzie wykorzystać potężną "blachę z filcem" T-50?

Profil o wysokości aż 49 mm w połączeniu z grubością 0,7 mm to materiał konstrukcyjny zdolny przetransportować gigantyczne obciążenia. Dodatkowa warstwa hydrocontrol rozwiązuje problem kondensacji pary wodnej (skraplania się wody wskutek różnicy temperatur). To zwalnia inwestora z konieczności stosowania kosztownego deskowania i membran. Nasi klienci przemysłowi stosują ten materiał na:

- Wielkopowierzchniowe hale magazynowe i produkcyjne
- Obiekty rolnicze (np. stodoły, obory, wiaty na maszyny)
- Rozległe zadania i konstrukcje o szerokim rozstawie podpór
- Elewacje przemysłowe i potężne ogrodzenia inwestycyjne
- Nieocieplane garaże wielostanowiskowe

Specyfikacja Techniczna

Pancerna grubość 0,7 mm, głęboki profil 49 mm oraz inteligentny pochłaniacz wilgoci od spodu. Sprawdź parametry techniczne tego bezkonkurencyjnego pokrycia:

Długość arkusza	0,50 m - 12,00 m (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / efektywna	1,098 m / 1,047 m
Wysokość profilu (fali)	49 mm (Bardzo wysoka nośność)
Grubość rdzenia	0,7 mm (Wzmocniona sztywność)
Powłoka górna (zewnątrzna)	Poliester Standard Połysk / Grubość: 25 µm
Powłoka dolna (wewnętrzna)	Membrana HYDROCONTROL (Filc antykondensacyjny)
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Materiał wsadowy	Blacha stalowa ocynkowana dwustronnie
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja (Powłoka / Techniczna)	10 lat / 10 lat

Dostępna kolorystyka (Lakier z połyskiem)

Ekstremalna wytrzymałość i nośność idzie w parze z doskonałym, błyszczącym wykończeniem zewnętrznym. Powłoka Poliester Standard Połysk (25 µm) jest bardzo łatwa w utrzymaniu i ułatwia samooczyszczanie się dachu z kurzu przemysłowego podczas deszczu. Wybierz spośród ulubionych kolorów naszych klientów:

Grafitowy (RAL 7016)

Brązowy (RAL 8017)

Wiśniowy (RAL 3011)

Biały (RAL 9010)

... oraz inne z szerokiej palety RAL producenta!

Baza Wiedzy expressdach.pl

Jakie korzyści finansowe daje profil T-50 o grubości 0,7 mm?

Profil o wysokości aż 49 mm (T-50) wyprodukowany z blachy 0,7 mm posiada niewiarygodną sztywność i nośność. W halach magazynowych pozwala to na drastyczne zwiększenie rozstawu płatwi (nawet o kilkadziesiąt centymetrów w stosunku do zwykłej blachy). Przekłada się to na olbrzymie oszczędności na ilości stali lub drewna użytego do budowy samej konstrukcji dachu.

W jaki sposób antykondensat zapobiega kapaniu wody?

To mechanizm działający jak gąbka, często określany mianem "oddychającego dachu". Specjalna włóknina hydrokontrol potrafi wyciąć (zaabsorbować) potężne ilości wilgoci z powietrza wewnątrz hali. Woda zostaje uwięziona w filcu, nie tworząc kropli. Za dnia, gdy temperatura wzrasta i pojawia się przewiew, cała zgromadzona wilgoć swobodnie odparowuje do atmosfery.



Porada Eksperta Aby blacha z powłoką antykondensacyjną mogła skutecznie "oddychać", Twoim obowiązkiem jako inwestora jest zapewnienie stałej wentylacji pod dachem! Sprawny wlot powietrza w okapie oraz jego wywiew w kalenicy to warunek konieczny. Dodatkowo pamiętaj, że przy pracy z tak potężną i grubą blachą (0,7 mm) z lakierem i antykondensatem obowiązuje bezwzględny zakaz cięcia szlifierką kątową! Gorące iskry i wysoka temperatura spalą filc i uszkodzą ocynk. Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia tnące na zimno, takie jak mocne nożyce wibracyjne.

Wyjdź z inicjatywą i wycień innowacyjne produkty firmy Blachotrapez już dziś!

Nasza ekipa doradców obsługuje największe inwestycje przemysłowe w Polsce. Skontaktuj się z nami – rzetelnie wyliczymy potrzebną ilość arkuszy pod wymiar (tnijemy arkusze nawet do 12 metrów długości!), dobierzemy odpowiednio wzmocnione wkręty oraz przygotujemy kompleksową i darmową wycenę z dostawą na Twój plac budowy.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Wiśniowy 3011 , Grafitowy Ciemny 7016 , Brązowy 8017 , Srebrny 9006 , Biały 9010