
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:40

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-7-powloka-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-801.html

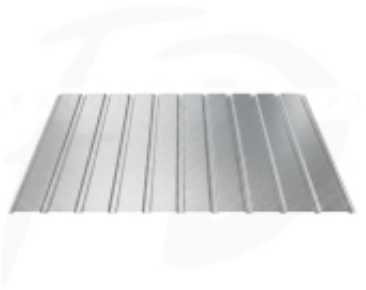

# Blacha trapezowa T-7 powłoka Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **28,61 zł** |
| Cena netto | **23,26 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **EX-BLA-00801-ND** |

## Opis produktu

Blachotrapez · niski profil elewacyjny i wykończeniowy

### Blacha trapezowa T7 Alucynk 0,5 mm

#### Gdzie sprawdzi się T7?

Elewacje, podbitki, ogrodzenia, przesłony i lekkie zabudowy.

Zastosowanie profilu

- elewacje budynków gospodarczych i przemysłowych
- podbitki dachowe i sufity
- ogrodzenia oraz przesłony
- lekkie zabudowy i elementy dekoracyjne

Zastosowanie w rolnictwie

Na obiektach rolniczych T7 dobrze sprawdza się jako okładzina ścian, podbitka albo osłona. Nie należy przedstawiać go jako zamiennika wyższych profili dachowych.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

## Parametry techniczne T7

| | |
|---|---|
| Szerokość całkowita | ok. 1200 mm |
| Szerokość krycia | 1177 mm |
| Rzeczywista wysokość profilu | 6,7 mm |
| Zakres długości arkusza | 0,50 m–6,00 m |
| Grubość wariantu | 0,5 mm |
| Warstwa antykondensacyjna | nie |
| | |

## Grubość arkusza i dobór konstrukcji

**Co oznacza grubość 0,5 mm?** Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie. Przy lekkich profilach szczególnie ważne jest prawidłowe podparcie i rozmieszczenie łączników.

## Powłoka Alucynk

Alucynk łączy stalowy rdzeń z metalicznym zabezpieczeniem aluminiowo-cynkowym. To praktyczne wykończenie do obiektów gospodarczych, magazynowych i technicznych, w których ważna jest trwałość, prostota oraz metaliczny wygląd powierzchni.

| | |
|---|---|
| Wykończenie | Alucynk |
| Grubość powłoki / warstwa ochronna | warstwa metaliczna bez lakieru dekoracyjnego |
| Klasyfikacja środowiskowa | C4 |
| Gwarancja | 25 lat gwarancji na perforację zgodnie z warunkami producenta |
| | |

## Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

| |
|---|
| **Podaj długości**Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu. |

| |
|---|
| **Podaj liczbę arkuszy**Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk. |

| |
|---|
| **Wybierz wariant**Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol. |

| |
|---|
| **Sprawdź komplet**Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport. |

## Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T7 i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

## Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

## Najczęstsze pytania

| |
|---|
| Czy T7 nadaje się do mojego budynku?<br><br>T7 jest przeznaczona głównie na elewacje, podbitki, ogrodzenia i lekkie zabudowy. Zastosowanie na dachu powinno wynikać z dokumentacji technicznej i projektu. |
| Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia?<br><br>Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia. |
| Czy można zamówić komplet materiałów?<br><br>Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu. |
| Czy kolor na ekranie jest wiążący?<br><br>Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału. |