
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:40

Link do produktu: https://expressdach.pl/podbitka-stalowa-powloka-w-polysku-kolor-metaliczny-firmy-blachotrapez-p-1853.html

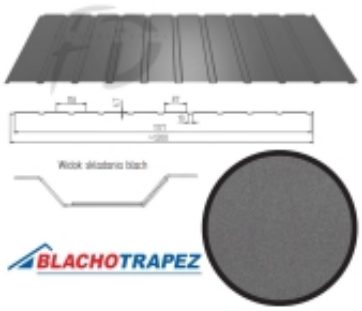

Podbitka stalowa powłoka w połysku kolor metaliczny firmy Blachotrapez

Cena brutto	**47,07 zł**
Cena netto	**38,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**EX-POD-01853-ND**

Opis produktu

Blachotrapez · podbitka stalowa T7

Podbitka stalowa T7 · metaliczny

Niski profil stalowy do zabudowy spodniej strony okapu. Wybierz długości arkuszy po obmiarze każdego ciągu.

Profil 6,7 mmSzerokość krycia 1177 mmSzerokość całkowita ok. 1200 mmRozliczenie za m² całkowity
Zastosowanie i kolorObmiar i kompletPytania przed zakupem

Gdzie zastosować i jak dobrać

Zastosowanie

Stalowy profil T7 sprawdza się pod okapem, gdy zależy Ci na delikatnym rytmie przetłoczeń. Wariant ma Poliester standard RAL · połysk. Ustal kierunek profilu i linię zakładów przed wyborem obróbek.

Co ustalić przed zamówieniem

Sprawdź przebieg wlotu powietrza, podkonstrukcję oraz zakończenie przy ścianie i desce czołowej. Przy pełnej zabudowie przewidź oddzielny detal nawiewu zgodny z projektem.

Dobór koloru

metaliczny

Metaliczny połysk zestaw z jasnoszarymi obróbkami i chłodną elewacją. Sprawdź próbkę pod kątem, z którego będzie oglądana, bo odbicie światła wpływa na efekt.

Porównaj rzeczywiste próbki w tym samym świetle. Kolor na ekranie jest orientacyjny.

Jak policzyć i skompletować

Przykład obmiaru

Okap 10 × 0,60 m to 6 m² zabudowy. Do rozkroju użyj 1177 mm szerokości krycia, a ilość do zamówienia policz z całkowitej powierzchni arkuszy po rozpisaniu długości i zakładów. Krawędzie na obróbki zmierz w metrach bieżących.

Przejrzyj dział podsufitekPorównaj zabudowę stalową i trzypanelowy system PVC

Parametry profilu T7 Blachotrapez · Instrukcje montażu i transportu

Pytania przed zakupem

Jaki metr kwadratowy widzę w cenie?

Cena dotyczy metra kwadratowego całkowitej powierzchni arkusza. Krycie 1177 mm służy do obliczenia liczby potrzebnych arkuszy.

Jak zapewnić nawiew przy podbitce stalowej?

Zaplanuj wlot powietrza i jego dalszą drogę przed zamknięciem okapu. Przekrój, rodzaj wlotu i zabezpieczenie uzgodnij z projektem.

Jakie obróbki i mocowania dobrać?

Podaj przekrój okapu przy ścianie, desce czołowej i narożach. Dobierzemy obróbki oraz łączniki do blachy i podłoża według detalu.

Dobierz wykończenie do całego dachu

Za doborem stoi ponad 20 lat doświadczenia w branży dachowej. Pomożemy skompletować pokrycie, obróbki, rynny i wykończenie okapu. Dostarczamy w całej Polsce. Sposób zabezpieczenia i transport dobieramy do wymiarów elementów.

Wyślij wymiary do bezpłatnej wycenyZadzwoń 509 004 361