


Link do produktu: <https://expressdach.pl/rynna-kwadratowa-pvc-135-dl-4m-firmy-krop-w-kolorze-grafitowym-p-803.html>

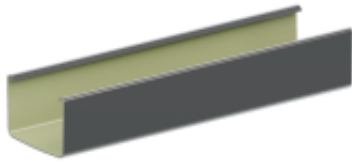

## Rynna kwadratowa PVC Ø 135 dł. 4m firmy KROP w kolorze grafitowym

Cena brutto	<b>94,86 zł</b>
Cena netto	<b>77,12 zł</b>
Cena poprzednia	<b>145,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>RY-0803</b>

### Opis produktu

## Rynna kwadratowa PVC Ø 135 dł. 4m firmy KROP w kolorze grafitowym

**Rynna kwadratowa to kluczowy element Systemu Rynny Kwadratowej.**

Jej głównym zadaniem jest skuteczne odprowadzanie wody opadowej z połąci dachowej. Dzięki swojej dużej wydajności, rynna kwadratowa o średnicy **135/92 mm wysokości** jest w stanie obsłużyć porównywalne ilości wody co jej półokrągły odpowiednik o średnicy 150 mm. Produkt może pochwalić się **najdłuższą gwarancją** na rynku która wynosi **30 lat** w zakresie trwałości mechanicznej.

Co więcej, unikalny, symetryczny kształt rynny kwadratowej ułatwia jej montaż w kształtkach rynnowych. Ta symetria pozwala na większą elastyczność podczas instalacji, ponieważ rynna może być zamocowana z dowolnej strony.

### Główne cechy systemu rynny kwadratowej:

**SYMETRZYNA RYNNY:** Rynna o kształcie symetrycznym pozwala na łatwe i efektywne montowanie długich elementów.

**SYMETRYCZNE KSZTAŁTKI 2W1:** Symetryczne kształtki rynnowe ułatwiają zrozumienie i usprawniają realizację montażu systemu.

**WYDAJNOŚĆ:** Wysoka wydajność odbioru wody w tym systemie kwadratowym o rozmiarze **135/80x80**.

**SZCZELNOŚĆ:** Odpowiednio dobrana uszczelka zapewniająca doskonałą szczelność, nawet podczas intensywnych deszczy.

**WYKONANIE:** Perfekcyjne dopasowanie części oraz lekkość z jaką ten system został wykonany gwarantuje prostotę w montażu

**DESIGN:** Idealne wkomponowanie się do architektury budynku stanowi estetyczne dopełnienie wyglądu dachu. Produkcja systemu odbywa się w duchu LESS WASTE to proces przyjazny dla środowiska.

**GWARANCJA:** System Rynny Kwadratowej KROP PVC oferuje najdłuższą gwarancję na rynku, z aż 30-letnim okresem zabezpieczenia na trwałość mechaniczną.