
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:53

Link do produktu: https://expressdach.pl/rynna-kwadratowa-pvc-135-mm-dl-3-m-firmy-krop-kolor-czarny-p-76.html

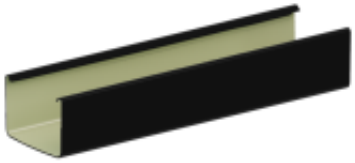

Rynna kwadratowa PVC 135 mm dł. 3 m firmy KROP kolor czarny

Cena brutto	**120,40 zł**
Cena netto	**97,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**EX-RYN-00076-ND**

Opis produktu

KROP PVC · ExpressDach

Czarna rynna kwadratowa PVC 135 mm 3 m KROP

Rynna kwadratowa KROP PVC 135 mm × 3 m – czarny to odcinek do systemu kwadratowego KROP PVC. Wybierz go do okapu, na którym przewidziano rynnę 135 mm i zgodne kształtki. W systemie kwadratowym 135 dobierz lej do rury 80 × 80 mm.

Parametry produktu

Produkt	rynna
System	KROP PVC kwadratowy 135/80×80
Wymiar / wariant	135 × 3 m
Materiał	PVC; elementy nośne wybranych części wykonano ze stali
Kolor	czarny; RAL 9005
Gwarancja systemu	30 lat trwałości mechanicznej systemu kwadratowego PVC*

Zakres gwarancji określają aktualne warunki KROP.

Dobór i kompletacja

- Haki do rynny 135 mm. Typ mocowania dobierz do konstrukcji okapu.
- Łączniki na styki odcinków, denka na zakończenia i narożniki na załamania okapu.
- Lej dopasowany do rynny i rury oraz kolana i obejmy dobrane do przekroju pionu.

Zobacz części systemu kwadratowego KROP PVC

Pytania i odpowiedzi

Jaką rurę spustową dobrać do rynny KROP PVC 135 mm?

W systemie kwadratowym 135 dobierz lej do rury 80 × 80 mm. Rura łączy się z rynną przez lej. Sprawdź wymiar jego wyjścia przed doborem kolan i obejm.

Co obejmuje zakup jednej rynny o długości 3 m?

Jedna sztuka to jeden odcinek rynny o długości 3 m. Haki, leje, łączniki, denka i narożniki dobiera się osobno do układu okapu.

Ile odcinków po 3 m potrzeba na mój dach?

Policz odcinki osobno dla każdej prostej części okapu. Dla prostego odcinka o długości 6 m punktem wyjścia są dwie rynny po 3 m i połączenie między nimi. Przed zamówieniem uwzględnij sposób osadzenia w kształtkach, miejsca odpływów oraz odcinki do docięcia.

Czy ta rynna 135 mm wystarczy na moją połać?

Dobór zależy od powierzchni dachu obsługiwanej przez pojedynczy odpływ i od rozmieszczenia lejów. Podaj wymiary połaci, przebieg okapów i planowane miejsca rur spustowych, a pomożemy dobrać system.

Jak połączyć odcinki i uwzględnić pracę PVC?

Użyj łącznika z tej samej rodziny KROP PVC. Ustaw końce rynien zgodnie z oznaczeniami kształtki i instrukcją montażu. Zostaw miejsce na zmianę długości tworzywa przy zmianie temperatury.

Wyceń komplet rynnowy