


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-14-plus-powloka-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-798.html>

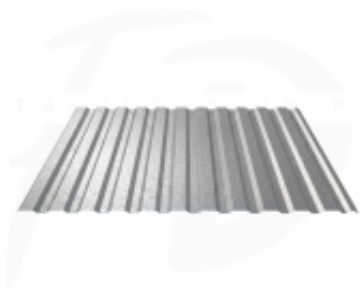

Blacha trapezowa T-14 plus powłoka Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	29,34 zł
Cena netto	23,85 zł
Cena poprzednia	39,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BL-0798

Opis produktu

Blacha trapezowa T-14 Plus powłoka ALUCYNK 0,5 mm

Szukasz pokrycia o surowym, industrialnym wyglądzie i bezkompromisowej odporności na rdzę? **Trapez T-14 Plus w powłoce Alucynk od firmy Blachotrapez** to wybór dla wymagających inwestorów na **expressdach.pl**. Zwiększona sztywność (profil 13 mm) połączona z potężną barierą antykorozyjną sprawia, że to rozwiązanie niesamowicie wytrzymałe, a przy tym bardzo ekonomiczne.

Zastosowanie blachy trapezowej T-14 Plus (Alucynk)

Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym, profil ten to idealny materiał na duże płaszczyzny dachu oraz solidne obudowy pionowe. Nasi klienci najczęściej wykorzystują go na:

- Pokrycia dachowe budynków gospodarczych
- Elewacje i obudowy wiat
- Hale magazynowe i produkcyjne
- Poszycia i dachy garaży blaszanych
- Nowoczesne, trwałe ogrodzenia

Specyfikacja Techniczna

Ekstremalna ochrona dzięki domieszce aluminium i krzemu. Zobacz parametry, które zapewniają jakość na długie lata:

Długość arkusza	0,50 m - 8,00 m (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / krycia	1,149 m / 1,111 m
Wysokość profilu	13 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Materiał wsadowy	Błacha stalowa powlekana stopem aluminium-cynku-krzemem
Powłoka zabezpieczająca	Bezbarwny lakier akrylowy SPT (2-5 µm)
Klasa korozyjności	C4 (bardzo wysoka odporność)
Gwarancja techniczna	25 lat

Metaliczny charakter – Powłoka Alucynk

Błacha T-14 Plus w powłoce **Alucynk** charakteryzuje się surowym, metalicznym wykończeniem z widocznym tzw. "srebrnym kwiatem", idealnie wpisującym się w projekty przemysłowe i rolnicze. Powłoka ta nie występuje w palecie barw RAL, ale jest fabrycznie zabezpieczona transparentną warstwą lakieru polimerowego (SPT), chroniącą przed pozostawianiem odcisków palców i ułatwiającą profilowanie.

Srebrny / Metaliczny (ALUCYNK)

Baza Wiedzy expressdach.pl

Czy płacę za odpad i skrawki?

Nie! Zamawiając blachę T-14 Plus Alucynk w naszym sklepie, decydujesz o dokładnej długości arkuszy (od 0,5 m aż do 8,0 m). Płacisz tylko za taką ilość materiału, jakiej rzeczywiście wymaga Twoja inwestycja.

Czym właściwie różni się Alucynk od zwykłego Ocynku?

Alucynk to ogromny przeskok technologiczny. Poprzez stopienie cynku z aluminium i krzemem uzyskano powłokę, która jest **od 2 do 6 razy bardziej odporna na rdzę** niż zwykły ocynk (spełniając rygorystyczną klasę środowiskową C4). Co więcej, w miejscach cięć i zarysowań aluminium potrafi ulegać procesowi samonaprawy, tworząc tlenki blokujące korozję.



Porada Eksperta Jeśli stosujesz blachę T-14 Plus na zadaszeniu, pamiętaj o zachowaniu spadku dachu wynoszącego minimum 9 stopni. Ponadto, chociaż Alucynk uchodzi za materiał niezwykle trwały, kategorię nie wolno go ciąć narzędziami wysokoobrotowymi takimi jak szlifierka kąтова. Iskry błyskawicznie przepalą barierę alucynkową! Używaj tylko nożyc wibracyjnych, zwanych niblerami.

Wyjdź z inicjatywą i wycen produkty firmy Blachotrapez już dziś!

Nasi doradcy posiadają ogromne doświadczenie w sprzedaży oraz montażu. Pomożemy w doborze odpowiednich długości arkuszy, zaoferujemy niezbędne akcesoria systemowe i przygotujemy pełną, bezpłatną kalkulację.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ