
Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 19:00

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t18-powloka-polysk-0-7mm-firmy-blachotrapez-z-antykondensatem-p-899.html

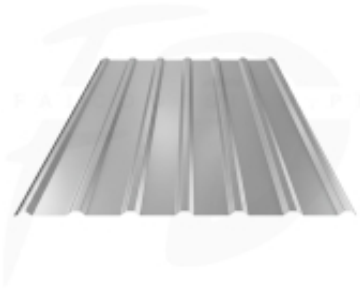

Blacha trapezowa T18 powłoka połysk 0,7mm firmy Blachotrapez z antykondensatem

Cena brutto	**58,52 zł**
Cena netto	**47,58 zł**
Cena poprzednia	**~~82,42 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00899-ND**

Opis produktu

Blachotrapez · uniwersalny profil dachowy z fabrycznym antykondensatem

Blacha trapezowa T18 Hydrocontrol połysk 0,7 mm z warstwą Hydrocontrol



Gdzie sprawdzi się T18 Hydrocontrol?

Nieocieplane dachy, wiaty, garaże, budynki gospodarcze i rolnicze narażone na skraplanie.

Zastosowanie profilu

- nieocieplane dachy garaży i wiat
- budynki gospodarcze i magazynowe
- zadaszenia maszyn i płodów rolnych
- obiekty z ryzykiem kondensacji pod blachą

Zastosowanie w rolnictwie

W obiektach rolniczych Hydrocontrol pomaga ograniczyć kapanie skroplin z nieocieplonego dachu. Nie zastępuje jednak sprawnej wentylacji ani indywidualnego projektu przegrody.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T18 Hydrocontrol

Szerokość całkowita	ok. 1156 mm
Szerokość krycia	1110 mm
Rzeczywista wysokość profilu	17 mm
Zakres długości arkusza	0,90 m–10,00 m
Grubość wariantu	0,7 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Warstwa antykondensacyjna	Hydrocontrol

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Co oznacza grubość 0,7 mm? Wariant 0,7 mm wybiera się wtedy, gdy projekt wymaga grubszego materiału lub większej rezerwy sztywności. Nie oznacza to jednak dowolnego zwiększania rozstawu płatwi — potrzebne są obliczenia uwzględniające śnieg, wiatr, układ podpór i sposób mocowania.

Powłoka Poliester Standard RAL – połysk

Klasyczna, gładka powłoka z połyskiem jest łatwa do dopasowania kolorystycznego i stanowi ekonomiczny wybór do typowych warunków zewnętrznych. Klasa C3 odpowiada standardowym zastosowaniom dachowym i elewacyjnym, ale nie jest pierwszym wyborem do bardziej agresywnego środowiska rolniczego.

Wykończenie	Poliester Standard RAL – połysk
Grubość powłoki / warstwa ochronna	25 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C3
Gwarancja	10 lat gwarancji technicznej zgodnie z warunkami producenta

Jak działa Hydrocontrol?

Włóknina antykondensacyjna jest fabrycznie przyklejona do spodniej strony arkusza. Zatrzymuje część wilgoci powstającej podczas kondensacji, dzięki czemu ogranicza kapanie na wnętrze obiektu. Gdy warunki się poprawiają, zgromadzona wilgoć powinna odparować.

Gdzie pomaga?

W nieocieplanych wiatach, garażach, magazynach i budynkach rolniczych, w których para wodna może skraplać się na chłodnej blasze.

Czego wymaga?

Stałego dopływu powietrza przy okapie i skutecznego odpływu przy kalenicy. Bez wentylacji włóknina nie będzie miała warunków do wysychania.

Czego nie zastępuje?

Nie jest obietnicą całkowitego usunięcia kondensacji i nie zastępuje automatycznie membrany w każdym układzie dachu. Rozwiązanie trzeba dobrać do projektu przegrody.

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długości Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.
Podaj liczbę arkuszy Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.
Wybierz wariant Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.
Sprawdź komplet Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T18 Hydrocontrol i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T18 Hydrocontrol nadaje się do mojego budynku?

T18 Hydrocontrol jest przeznaczona przede wszystkim na dachy, na których może powstawać kondensat. Warstwa antykondensacyjna wymaga dopływu i odpływu powietrza, aby mogła wysychać.

Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia?

Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.

Czy można zamówić kompletny dach?

Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.

Czy kolor na ekranie jest wiążący?

Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Wiśniowy 3011 , Grafitowy Ciemny 7016 , Brązowy 8017 , Srebrny 9006 , Biały 9010